

Canon

QUALITÉ, QUANTITÉ, RAPIDITÉ.

La production redéfinie



imagePROGRAF GP-6600S



imagePROGRAF GP-4600S

imagePROGRAF

GP Series



imagePROGRAF GP-6600S

imagePROGRAF GP-4600S


L'imagePROGRAF GP-4600S présentée avec le rouleau multifonction en option.

Les imprimantes grand format imagePROGRAF GP-6600S de 60 po et GP-4600S de 44 po, dotées du tout nouveau système d'encre LUCIA PRO II à 7 couleurs, améliorent la production de panneaux et de publicités et font passer les entreprises au niveau supérieur.



Nouveau jeu d'encres LUCIA PRO II

- Excellente précision des couleurs.
- Grande gamme chromatique, particulièrement dans les zones sombres.
- Excellente résistance aux égratignures.
- Excellente encre pigmentaire résistante à la lumière qui améliore la durabilité de l'encre.
- L'orange et le noir mat de l'imagePROGRAF
- GP-4000/2000 donnent des impressions plus éclatantes et attrayantes.
- Reproduction de 96 % des couleurs du nuancier « Guide de formulation des couleurs unies PANTONE^{MD} »*.



Nouvelle formule

*GP-4600S/6600S: 96% lorsque vous utilisez du papier photo semi-brillant haut de gamme 2 avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF à [Élevée] [Correction des couleurs désactivée].

Caractéristiques

Production de documents impressionnants

Produit des impressions aux couleurs éclatantes, reproduit plus fidèlement les couleurs et offre une impression améliorée de la densité des noirs par rapport aux modèles précédents.

- Résistance élevée aux égratignures.
- Résistance élevée à la lumière qui préserve à long terme les impressions.
- Vitesse d'impression élevée grâce au processeur L-COA PRO.



Étalonnage des couleurs

Vous avez la capacité d'étalonner l'imprimante pour assurer une impression uniforme des couleurs au fil du temps sur plusieurs des appareils imagePROGRAF GP de la série S.

Manipulation des supports

- La manipulation intelligente des supports vous permet d'économiser du temps et réduit le gaspillage.
 - Alimentation du support automatique.
 - Détection automatique du type de support, de sa largeur et de sa longueur.
 - Réduction du temps de traitement de l'alimentation du support par rapport aux modèles précédents de la série imagePROGRAF PRO S.
- Rouleau multifonction.
 - De série avec l'imagePROGRAF GP-6600S.
 - En option pour l'imagePROGRAF GP-4600S.



Conception du boîtier simple à utiliser

- L'écran d'interface utilisateur affiche les niveaux d'encre, les indicateurs de support et d'autres messages de réglage sur l'écran d'accueil.
- Voyez facilement les réservoirs d'encre et le support qui est chargé grâce aux couvercles transparents.
- Un éclairage intérieur à DEL assure une fiabilité accrue, notamment lors de la prévisualisation du résultat pendant l'impression.
- Elle comprend des réservoirs d'encre à remplacement à la volée.

Respect de l'environnement

Le Global Electronics Council (GEC), un organisme américain sans but lucratif qui vérifie les caractéristiques environnementales des équipements de traitement d'image, a également décerné à ces modèles la cote Or dans le système d'évaluation environnementale américain EPEATMD selon les exigences de l'EPEAT Climate Criteria. Chaque modèle est également homologué ENERGY STARMD. Les étapes finales de l'assemblage et de la production des imprimantes sont effectuées dans un centre de production où 100 % de l'électricité consommée provient de source d'énergie renouvelable.




Logiciel

Le logiciel **Professional Print and Layout** facilite l'impression de photos professionnelles grâce aux outils de montage et d'agencement ainsi qu'aux fonctions de gestion des couleurs.

Free Layout Plus vous permet d'imbriquer, de former une mosaïque et de créer des agencements personnalisés avant d'imprimer vos fichiers grâce à cet utilitaire d'impression.

Accounting Manager vous permet d'effectuer le suivi de l'utilisation et des coûts réels de l'encre et du support.

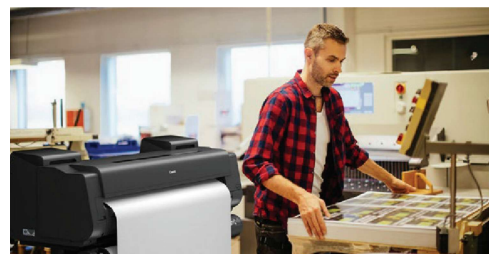

Caractéristiques techniques : imagePROGRAF GP-6600S/4600S

Tête d'impression

PF-10

Nombre de buses

18 432 buses

Taille des gouttelettes d'encre

Minimum de 4 pl par couleur

Type d'encre

NM, N, C, M, J, G, O

Réservoir d'encre

Livré avec l'imprimante GP-4600S :

Réservoir de 330 ml, chaque couleur NM/N/C/M/J/G/O

Livré avec l'imprimante GP-6600S :

Réservoir de 330 ml, chaque couleur NM/N/C/M/J/G/O

Remplacement pour les imprimantes GP-4600S et GP-6600S :

PFI-3100 de 160 ml (N, C, M, J, G), PFI-2100 de 160 ml (NM, O), PFI-3300 de 330 ml (N, C, M, J, G), PFI-2300 de 330 ml (NM, O), PFI-3700 de 700 ml (N, C, M, J, G), PFI-2700 de 700 ml (NM, O)

Mémoire vive de l'imprimante

Mémoire de série : 192 Mo

dur de 3 Go : 500 Go

Alimentation du papier

GP-6600S : Alimentation par rouleau avec chargement frontal : Deux* rouleaux, sortie par l'avant

GP-4600S : Alimentation par rouleau avec chargement frontal : Un rouleau, sortie par l'avant

Feuilles : Chargement par le haut, sortie par l'avant
alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage)

Largeur du support

GP-4600S :

Alimentation par rouleau : 152,4 à 1 118 mm (6 à 44 po)

Feuilles : 152,4 à 1 118 mm (6 à 44 po)

GP-6600S :

Alimentation par rouleau : 152,4 mm à 1 524 mm (6 à 60 po)

Feuilles : 152,4 mm à 1 524 mm (6 à 60 po)

Coupe-support

Coupe horizontale automatique (coupe-papier rotatif) : de série

Épaisseur du support

0,07 à 0,8 mm (0,002 à 0,03 po)

Tailles des mandrins enrouleurs du support

Mandrin de série de 2 po Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la GP-4600S (RH2-46) et la GP-6600S (RH2-66)

Diamètre extérieur maximum du rouleau

6,7 po ou moins (170 mm ou moins)

Support d'impression

Panier de réception

Logiciels utilitaires d'impression

Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour WindowsMD/MacCMD, outil de configuration du support, PosterArtist, Canon Print Service, logiciel Professional Print & Layout

Système d'exploitation

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), Macintosh OS v10.12.6 à v13x

Langage d'impression

Imprimante : SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG

Interface

De série (intégré) : USB 2.0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX, Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) *

Alimentation électrique

100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)

Consommation électrique

Max : Environ 94 W

En mode d'attente : Environ 1,7 W

Hors tension : Environ 0,1 W

Certifications

ENERGY STARMD (monde entier), EPEAT Gold

Environnement opérationnel

Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F)

Humidité relative : 10 à 80 % (aucune condensation)

Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante

GP-4600S : (avec socle et panier ouvert) 62,7 x 38,7 x 46 po, 269 lb

GP-6600S : (avec socle et panier ouvert) 78,7 x 38,7 x 46 po, 373 lb

Dimensions (L x P x H) et poids du boîtier

GP-4600S : (unité principale avec palette) 71,7 x 36 x 41 po, 399 lb

GP-6600S : (unité principale avec palette) 87,7 x 36 x 40,4 po, 481 lb, rouleau multifonction (physiquement attachée à l'imprimante)

84,0 x 22,1 X 18,1 po, 92,6 lb

Options

- Rouleau multifonction - PRO-2600 (RU-23) et PRO-4600 (RU-43)
- Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la GP-4600S (RH2-46) et la GP-6600S (RH2-66)

Éléments remplaçables par l'utilisateur

- Réservoir d'encre : PFI-3100/PFI-2100 (160 ml), PFI-3300/PFI-2300 (330 ml), PFI-3700/PFI-2700 (700 ml)
- Tête d'impression (PF-10)
- Cartouche d'entretien (MC-30)
- Lame de massicot (CT-07)

Contenu de l'emballage

GP-4600S :

Imprimante, cartouches d'encre de départ de 330 ml, 1 tête d'impression, cartouche d'entretien (installée), porte-rouleau de 2 po avec adaptateurs de 3 po, guide d'installation, carte d'enregistrement de l'utilisateur, énoncé de la garantie d'un an sur les imprimantes, énoncé de garantie de la tête d'impression, avis du centre d'appels, dépliant sur la compatibilité avec les supports, dépliant d'information sur le logiciel PosterArtist version Web, renseignements sur la sécurité et l'environnement, feuillet des conditions d'utilisation du service iWR, port USB (haut débit), câble d'alimentation et vis, carte Gigabit Ethernet (intégrée)

GP-6600S :

Imprimante, cartouches d'encre de départ de 330 ml, 1 tête d'impression, cartouche d'entretien (installée), rouleau multifonction, porte-rouleau de 2 po avec adaptateurs de 3 po, guide d'installation, carte d'enregistrement de l'utilisateur, énoncé de la garantie d'un an sur les imprimantes, énoncé de garantie de la tête d'impression, avis du centre d'appels, dépliant sur la compatibilité avec les supports, dépliant d'information sur le logiciel PosterArtist version Web, renseignements sur la sécurité et l'environnement, feuillet des conditions d'utilisation du service iWR, port USB (haut débit), câble d'alimentation et vis, carte Gigabit Ethernet (intégrée)



Canon

<https://canon.ca/fr/produits/imprimantes/impression-grand-format>

* L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11 n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.

* Si le système à rouleaux multifonction est utilisé.

Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreuses variables peuvent avoir une incidence sur la sécurité de vos appareils et de vos données. Canon ne garantit pas que l'utilisation de ses fonctions préviendra les problèmes de sécurité.

Aucune information énoncée au présentes ne doit être considérée comme étant un conseil juridique ou réglementaire concernant les lois applicables. Les clients doivent demander à leur propre conseiller juridique qualifié de déterminer la faisabilité d'une solution en ce qui a trait à la conformité aux lois et aux règlements. Certaines fonctions de sécurité peuvent avoir une incidence sur la fonctionnalité ou le rendement. Vous voudrez d'abord mettre à l'essai ces réglages dans votre environnement.

Canon et imagePROGRAF sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. PANTONEMD est une marque de commerce ou une marque déposée de PANTONEMD LLC aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Au 26 janvier 2024, selon les services professionnels fournis par PANTONEMD en vertu du contrat de licence conclu entre Canon, Inc. et PANTONEMD LLC. Le taux de couverture de la gamme chromatique du Guide de formulations de couleurs unies PANTONEMD sur papier couché des modèles GP-6600S/GP-4600S est de 96 % lorsqu'on utilise du papier photo semi-brillant haut de gamme avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF à (600 ppp). À titre de partenaire ENERGY STARMD, Canon Canada Inc. a déterminé que ces modèles répondent aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR par l'intermédiaire d'un organisme d'homologation reconnu par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées détenues par l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms de produits mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Toutes les images des épreuves et des écrans sont simulées. Les caractéristiques et les dates de disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques. © 2024, Canon Canada Inc. Tous droits réservés.